

SK75-11

Performance  Design

SK75

- เครื่องยนต์ : 41.80 kW (57 แรงม้า)
- น้ำหนัก : ไม่มีใบมีด 7,230 กก.
 : มีใบมีด 7,770 กก.
- ขนาดบุงกี : 0.40 ลบ.ม.



ความสะดวกสบายที่มีอาจลืมเลือนได้



เบาะกันแรงสั่นสะเทือน

เบาะนั่งกันแรงสั่นสะเทือนติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งให้การดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม และความสะดวกสบายในการขับขี่ที่เหนือกว่า

เครื่องปรับอากาศ ลมเป่าจากด้านหลัง

อากาศจะถูกเป่าออกมาจากด้านหลังระดับเอวและบนศีรษะพนักงานขับ ทำให้การทำงานสะดวกสบายยิ่งขึ้น

มุมของคันบังคับช่วยให้การใช้งานสะดวกสบาย

พนักงานขับสามารถเลื่อนคันบังคับในแนวนอนโดยไม่ต้องบิดข้อมือซึ่งจะช่วยลดความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน


ไฟประตู LED

ไฟ LED ภายในจะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูหรือเมื่อปิดสวิตช์กุญแจไว้ที่ตำแหน่งปิด



คอนโซลด้านซ้าย

พร้อมคันล็อกควบคุมคันบังคับการทำงานยกขึ้นได้ทั้งหมด
ง่ายต่อการเข้าออกหัวเก๋ง

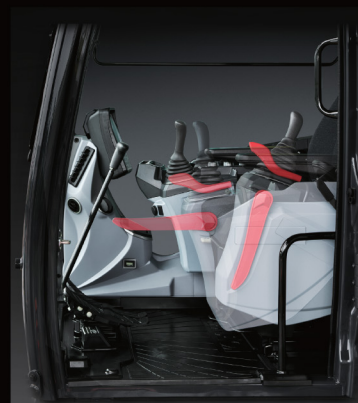

ไฟ LED

สวิตช์และปุ่มปรับ หน้าปัดจะมีไฟ LED ให้มุมมองที่สว่างชัดเจน
ในที่มืดและให้อารมณ์หรูหรา

จอภาพสี



สีเส้นสดใสช่วยสร้างความแตกต่างของกราฟิกบนจอภาพสี LCD ของห้องพนักงานขับ ภาพกราฟิกบอกถึงการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะเวลาการบำรุงรักษา และอื่นๆ




- 1 มาตรวัดสโตล์ล็อก ช่วยอ่านระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอุณหภูมิเครื่องยนต์ได้อย่างง่ายดาย
- 2 สวิตช์โหมดการชุด
- 3 สวิตช์แสดงผล

สวิตช์โหมดอุปกรณ์ แบบปุ่มกด

สวิตช์กดแบบง่ายๆ จะช่วยเปลี่ยนวงจรไฮดรอลิกและอัตราการไหลให้ตรงกับอุปกรณ์ทำงาน ประโยชน์ของปุ่มกด จะช่วยให้พนักงานขับสามารถกำหนดแนวทางที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว

*ไม่มีโหมดสำหรับติดตั้งอุปกรณ์รื้อถอน

บำรุงรักษาง่าย



ด้านซ้าย

จัดวางเพื่อให้เข้าถึงหม้อน้ำและระบบระบายความร้อนได้ง่าย

- 1) สวิตช์ตัดแบตเตอรี่
- 2) ตะแกรงหน้าหม้อน้ำ
- 3) คู่มือระบายความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้านขวา

- 1) กรองน้ำมันเครื่อง
- 2) กรองดักน้ำ
- 3) กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

กรองอากาศ 2 ชั้น

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

ฝากระโปรงเครื่องยนต์เปิดได้กว้าง สามารถเข้าถึงชุดเครื่องยนต์ได้ง่าย


การตรวจสอบระยะไกลเพื่อความสบายใจ

KOBELCO MONITORING EXCAVATOR SYSTEM (KOMEXS)

การสื่อสารผ่านดาวเทียมและอินเทอร์เน็ตในการส่งผ่านข้อมูล จึงสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ติดต่อได้ยากลำบากได้เมื่อติดตั้งระบบนี้ ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร เช่น ชั่วโมงการทำงาน, ตำแหน่ง, การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานะการบำรุงรักษาก็สามารถรับได้จากระยะไกล



ลูกค้า



รายงานประจำวัน



บันทึกสถานที่ทำงาน



ข้อมูลการทำงาน



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		SK75-11
น้ำหนัก (ไม่มีใบมีด/มีใบมีด)	กก.	7,230/7,770
ความจุถังก็	ลบ.ม.	0.40
ความยาวอาร์ม	ม.	1.71
ความยาวบวม	ม.	3.84
แรงชุดนั้ก	kN	52.7
แรงชุดที่แขนชุด	kN	39.4

รถยนต์

รุ่น		YANMAR 4TNV98-AVYBNC
แบบ		เครื่องยนต์ดีเซล โคเรคอินเจคชั่น, หล่อเย็นด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, 4 สูบ
แรงม้าสูงสุด	kW/min ⁻¹	Net : 41.8kW (57 แรงม้า) /2,100 Gross : 44.4kW (60 แรงม้า) /2,100
แรงบิดสูงสุด	N·m/min ⁻¹	Net : 235/1,350 รอบ/นาที Gross : 240/1,350 รอบ/นาที
ความจุกระบอกสูบ	cc	3,318
ความจุถังน้ำมัน	ล.	140

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลลา ปรับอัตราการไหลได้ 1 ตัว + เกียร์ปั๊ม 1 ตัว
อัตราการไหลสูงสุด	L/min	1 x 126, 1 x 17
ค่าความดันที่ปรับตั้งไว้	MPa	29.4
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก (ในระบบ)	ล.	67 (107)



ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน	ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลลา ปรับอัตราการไหลได้ 2 ความเร็ว
เบรก	ไฮดรอลิก
ความเร็วการเดิน (เร็ว/ช้า)	5.0/2.6 km/h
แรงดูดลาก	71.5 kN

ความกว้างของแผ่นแทรก	มม.	450
แรงกดที่พื้น ไนมีไบเมด/มิไบเมด)	kPa	33/35



ប្រជាជន

ขนาด กว้าง x สูง	มม.	2,320 x 459
ระยะการปฏิบัติงาน (ยกสูงสุด/กุดต่ำสุด)	มม.	475/305


ระบบสอง

มอเตอร์สวิง	มอเตอร์แบบลูกสูบปรับอัตราการไหลไม่ได้
เบรก	ไฮดรอลิก (เบรกอัตโนมัติ)
ความเร็วการสวิง	min ⁻¹ 11.3
รัศมีสวิงด้านท้าย	มม. 1,750
รัศมีสวิงด้านหน้าต่ำสุด	มม. 1,750

រະຍះបក្សីបំពង់ & រូបរាងស្តីតំណាង

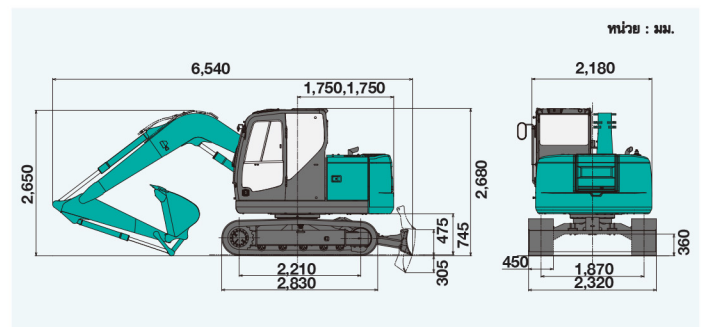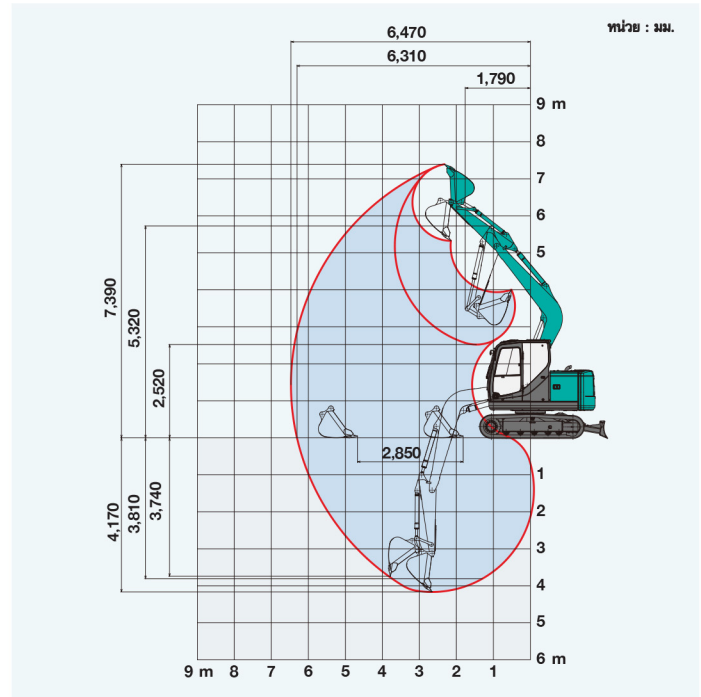

ความสามารถในการยกน้ำหนัก

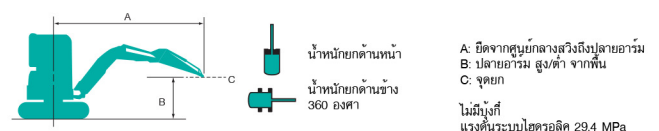

SK75		อาร์ม 1.71 ม., ไนลิ่งกึ่ง, แฉกแทรก 450 ม.ม., ไนลิ่งบิด									
A		1.5 m		3.0 m		4.5 m		At max. reach			
B										Radius	
	6.0 m	kg							*2,200	*2,200	2.89 m
	4.5 m	kg			*2,320	*2,320			*1,810	*1,580	4.47 m
	3.0 m	kg			*2,900	*2,890	1,850	1,530	1,470	1,210	5.19 m
	1.5 m	kg			3,290	2,610	1,760	1,440	1,330	1,090	5.42 m
	G.L.	kg			3,150	2,480	1,700	1,380	1,380	1,130	5.22 m
	-1.5 m	kg	*4,200	*4,200	*3,000	2,480	1,700	1,380	1,680	1,270	4.53 m
	-3.0 m	kg			*1,340	*1,340			*1,300	*1,300	3.03 m