



รถบดอัด สั่นสะเทือน

รถบดอัดซีรีส์ SV521D-c เป็นเจนเนอเรชันที่ 7 ของรถบดอัดสั่นสะเทือนเอนกประสงค์ซาไก คลาส 10 ตัน ใช้ได้หลากหลายลักษณะงาน ตั้งแต่งานบดอัดระดับกลางจนถึงหนัก

ประสิทธิภาพการบดอัดสูง

- ระยะเดินสูงสุดในคลาสดียวกัน 2.05 ม. สำหรับรุ่น SV521D-c
- แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูง (26 ตัน)
- บดอัดดินได้แน่น สม่ำเสมอในทุกชั้นผิวงาน

แรงขับเคลื่อนที่สุด


- ขับเคลื่อนทุกล้อพร้อมกัน (ล้อยาง+ล้อเหล็ก) สำหรับ SV521D-c

ประหยัด และค่าการบำรุงรักษาต่ำ


- โหมดบดอัดแบบประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
- อุปกรณ์ส่วนต่างๆ มีคุณภาพและความคงทน สำหรับรอบงานบริการที่ยาวนาน ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำ

ความสะดวกสบาย และปลอดภัยของคนขับ



- โครงสร้างดูดซับแรงสั่น เอกลักษณะพิเศษเฉพาะซาไก ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนมาถึงที่นั่งขับ และทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ มีอายุยาวนานขึ้น
- มีระบบเบรกที่คันโยกเดินหน้าถอยหลัง เบรกจอดรถ และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้วยเบรคฉุกเฉิน
- มีที่ล็อกหรือที่สำหรับล็อกกุญแจบนอุปกรณ์หลัก เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

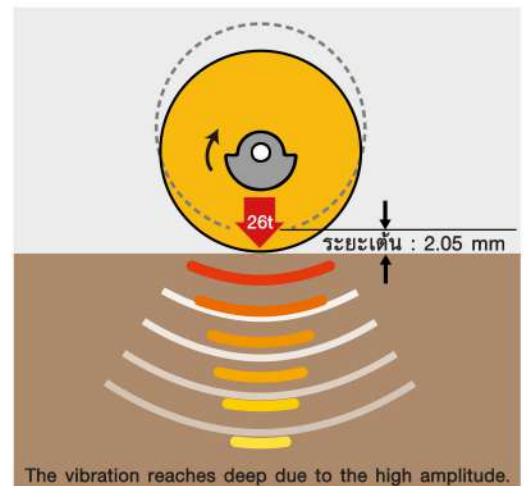

ระยะเดินสูง ได้แรงบดอัดดีสุด

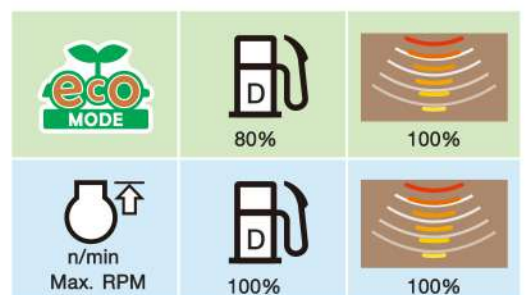

โหมดประหยัด ได้แรงบดอัดสูงสุด

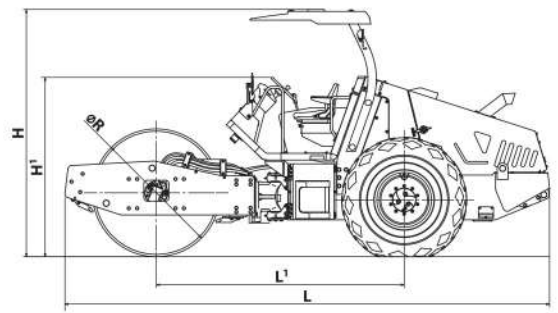

ประเภทรถ			รถบดอัดเส้นสะท้อนสีเทอน้ำ	
รุ่น			SV521D-c	
รูปแบบล้อบดอัด			ล้อเรียบ	
น้ำหนัก	น้ำหนักทำงานสูงสุดรวมหลังคา	kg (lbs.)	10,290 (22,685)	
	น้ำหนักทำงานรวมหลังคา	kg (lbs.)	10,200 (22,485)	
	น้ำหนักรวมล้อหน้า (รวมหลังคา)	kg (lbs.)	5,775 (12,730)	
	น้ำหนักรวมล้อหลัง (รวมหลังคา)	kg (lbs.)	4,425 (9,755)	
	แรงกดบนพื้น (ล้อบด) - น้ำหนักทำงานรวมหลังคา	kg/cm (lbs./in.)	27.2 (150)	
กำลังขับเคลื่อน	แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสูงสุด (แรงดันสูงสุด) (L / H)	kN (lbs.) [kgf]	150 (33,720) [15,300] / 255 (57,325) [26,000]	
	ความถี่ในการหมุนล้อขับเคลื่อน	Hz (rpm)	33.3 (2,000) / 28.8 (1,730)	
	ระยะเดิน (L / H)	mm (in)	0.87 (0.034) / 2.05 (0.081)	
	ความเร็ว (L / H)	km / h (mph)	2 speeds: 0-6 (0-3.7) / 0-10 (0-6.2)	
	ความสามารรถไต่พื้นลาด	% (°)	63% (32°)	
ขนาด	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	m (in)	3.4 (134) / 5.6 (221)	
	ความยาวรวม L	mm (in)	5,810 (229)	
	ความกว้างรวม W	mm (in)	2,300 (91)	
	ความสูงไม่รวมหลังคา H ¹	mm (in)	2,160 (85)	
	ความสูงรวมหลังคา H	mm (in)	2,960 (117)	
	ความยาวฐานล้อ L ¹	mm (in)	2,970 (117)	
	ความกว้างล้อบด W'	mm (in)	2,130 (84)	
	ความกว้างล้อบด W' x รัศมีล้อบด R	mm (in)	2,130 x 1,530 (84 x 60)	
	ความสูงหนาม	mm (in)	-	
	จำนวนหนาม	pcs.	-	
	ความหนาล้อบด	mm (in)	25 (1.0)	
	ขนาดล้อยาง X จำนวน		23.1 - 26 - 8PR (OR) x 2	
	ความสูงใต้ท้องรถ	mm (in)	400 (16)	
	ความสูงด้านข้างรถ	mm (in)	500 (20)	
	ระยะห่างระหว่างล้อกับเฟรม	mm (in)	85 (3)	
เครื่องยนต์	รุ่น		cummins 33.9 (Tier 2)	
	แบบ		เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, ไดเรกอินเจกชัน, เทอร์โบชาร์จเจอร์	
	ความจุกระบอกสูบ	L (cu. in.)	3,900 (238)	
	กำลังขับ (แรงม้า)	kW(HP)/min ⁻¹	93 (125) / 2,200	
	แบตเตอรี่	V (V/Ah x Qty)	24 V (12 V / 80 Ah, 655 CCA x 2 pcs.)	
ระบบส่งกำลัง	ระบบไฟฟ้า - ไดชาร์จ	V / A	24 V / 70 A	
	การขับเคลื่อน		ระบบไฮโดรสแตติก	
ระบบขับเคลื่อน	ล้อขับเคลื่อน		ทุกล้อ	
	การควบคุมระยะเดิน		ระบบไฮโดรสแตติก	
	รูปแบบขับเคลื่อน		2	
ระบบเบรก	เบรกขณะขับใช้งาน		เพลาถูกล้อเบรก แขนเดี่ยว	
	เบรกเท้า (แบบฉุกเฉิน)		ระบบไฮโดรสแตติก, เบรกคั่นโยก เดินหน้า-ถอยหลัง	
	เบรกจอดรถ		เบรกด้วยสปริง, ปลดเบรกด้วยแรงดันน้ำมัน แบบแผ่นดิสก์หลายแผ่น	
ระบบพวงมาลัย	เบรกจอดรถ		ไฮโดรสแตติก, เบรกด้วยสปริง, ปลดเบรกด้วยแรงดันน้ำมันแบบแผ่นดิสก์หลายแผ่น	
	แบบ		ไฮดรอลิก (แบบจุดต่อ)	
ความจุของเหลว	มุมเลี้ยวสูงสุด / ล้อแกว่ง (ให้ตัว) ซ้ายขวา	± (°)	±37° / ±9°	
	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	L (gal.)	215 (56.8)	
	ถังน้ำมันไฮดรอลิก	L (gal.)	50 (13.2)	



อริยะ-อัครวิปเมนต์



@Ariyagroup.th



Ariyagrouph



Ariyagroup.th



www.ariyagroup.com



บริษัท อริยะ-อัครวิปเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อริยะ-อัครวิปเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

9/9 อาคารอริยะชั้นที่ 9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-730-7000 โทรสาร 02-730-7158

ภาคกลาง

บางพลี 02-752-0112
ประจวบคีรีขันธ์ 035-352-540
กาญจนบุรี 034-515-471
นครปฐม 034-109-812
ปราจีนบุรี 032-622-718
ชลบุรี 038-764-222
ระยอง 038-029-305
จันทบุรี 039-436-751
กบินทร์บุรี 037-452-707
สระบุรี 036-340-385

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ 053-706-006
เชียงใหม่ 053-105-188
ลำปาง 054-829-760
สุโขทัย 055-616-088
พิษณุโลก 055-336-011
นครสวรรค์ 056-870-163

ภาคอีสาน

นครราชสีมา 044-465-302
สุรินทร์ 044-089-922
อุบลราชธานี 045-959-945
ขอนแก่น 043-261-520
ร้อยเอ็ด 043-511-761
มหาสารคาม 042-614-254
อุดรธานี 042-292-281
สกลนคร 042-099-993

ภาคใต้

ชุมพร 077-598-153
สุราษฎร์ธานี 077-200-216
นครศรีธรรมราช 075-378-818
หาดใหญ่ 074-474-281
กระบี่ 075-700-370
ภูเก็ต 076-376-348



พ้ายขายเครื่องจักร
089-200-7208



สายด่วนพ้ายบริการ
02-730-7111



ศูนย์อะไหล่และบริการ
สาขาทั่วประเทศ

02-730-7000