KOBELCO

SK210

- เครื่องยนต์ : ISUZU 4HK1
  Net : 112kW (150 แรงม้า)
  Gross : 120kW (161 แรงม้า)
- น้ำหนัก : 22,100 กก.
- ความจุบุ้งกี๋ : 1.00 ลบ.ม.



อริยะ
ARIYA EQUIPMENT

KOBELCO

SK210

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		SK210-12
น้ำหนัก	กก.	22,100
ความจุบุ้งกี๋	ลบ.ม.	1.00
ความยาวอาร์ม	ม.	2.94
ความยาวบูม	ม.	5.65
แรงขุดบุ้งกี๋	kN	144/158* • ระบบเพิ่มแรงขุด
แรงขุดที่แขนขุด	kN	102/112* • ระบบเพิ่มแรงขุด

เครื่องยนต์

รุ่น		ISUZU 4HK1
แบบ		เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น โทโบชาร์ต, หล่อเย็นด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, 4 สูบ
แรงม้าสูงสุด	kW/min^{-1}	Net : 112kW (150 แรงม้า) /2,000
		Gross : 120kW (161 แรงม้า) /2,000
แรงบิดสูงสุด	$N{\cdot}m/min^{-1}$	Net : 636/1,500 รอบ/นาที
		Gross : 657/1,500 รอบ/นาที
ความจุกระบอกสูบ	cc	5,193
ความจุถังน้ำมัน	ล.	420

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลาแบบปรับอัตราการไหลได้ 2 ปั๊ม + 1 เกียร์ปั๊ม
อัตราการไหลสูงสุด	L/min	2 x 226, 1 x 19.3
ค่าความดันที่ปรับตั้งไว้	MPa	34.3/37.8*
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก (ในระบบ)	ล.	143 (258)

ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลาแบบปรับอัตราการไหลได้ 2 ความเร็ว
เบรก		ไฮดรอลิก
ความเร็วการเดิน (ช้า/เร็ว)	km/h	3.6/6.0
ความสามารถในการไต่ชัน	%(°)	70 (35°)
แรงฉุดลาก	kN	228


แทรค


ความกว้างของแผ่นแทรค	มม.	800
แรงกดที่พื้น	kPa	37.1

ระบบสวิง


มอเตอร์สวิง		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลา
เบรก		ไฮดรอลิก (เบรกอัตโนมัติ)
ความเร็วการสวิง	min^{-1}	11.3
รัศมีสวิงด้านท้าย	มม.	2,910
รัศมีสวิงด้านหน้าต่ำสุด	มม.	3,540

ระยะปฏิบัติงาน & รูปร่างสัดส่วน

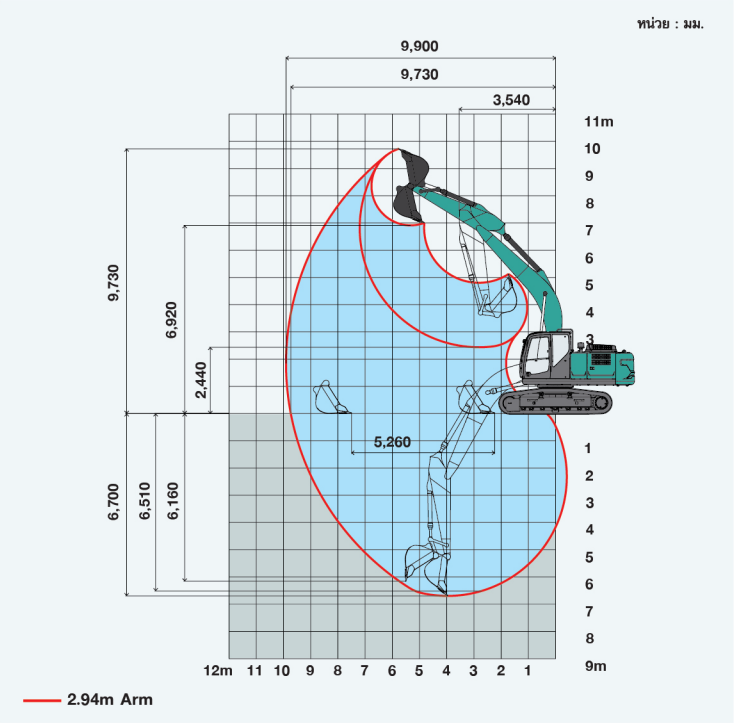

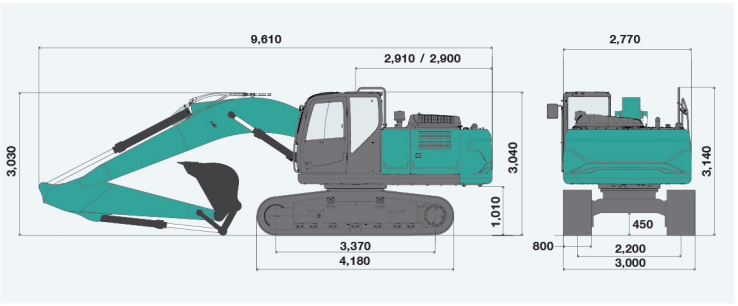

ความสามารถในการยกน้ำหนัก



A: ยึดจากศูนย์กลางสวิงถึงปลายอาร์ม
B: ปลายอาร์ม สูง/ต่ำ จากพื้น
C: จุดยก

ไม่มีบุ้งกี๋
แรงดันระบบไฮดรอลิค 34.3 MPa

SK210		Standard Arm: 2.94 m, Bucket: Without, Shoe: 800 mm, Counterweight: 4,500 kg												
A / B		1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		At max. reach		Radius
7.5 m	kg							*4,780	*4,780			*3,830	*3,830	6.26m
6.0 m	kg							*5,320	5,090			*3,540	*3,540	7.36m
4.5 m	kg							*5,800	4,900	5,160	3,430	*3,460	3,050	8.03m
3.0 m	kg					*8,440	7,040	*6,560	4,640	5,030	3,320	*3,530	2,770	8.38m
1.5 m	kg					*9,940	6,500	6,810	4,370	4,890	3,190	*3,730	2,670	8.45m
G.L.	kg			*5,850	*5,850	10,260	6,200	6,600	4,190	4,790	3,090	*4,130	2,720	8.25m
–1.5 m	kg	*6,170	*6,170	*10,140	*10,140	10,170	6,120	6,510	4,110	4,760	3,070	4,560	2,950	7.75m
–3.0 m	kg	*10,730	*10,730	*13,140	11,780	*9,470	6,190	6,560	4,160			5,420	3,490	6.89m
–4.5 m	kg			*9,710	*9,710	*7,120	6,430					*5,350	4,900	5.50m

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ » อริยะอีควิปเม้นท์ | Ariyagroupth | @Ariyagroup.th | www.ariyagroup.com | ariyagroup_official

ARIYA EQUIPMENT

บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

9/9 อาคารอริยะชั้นที่ 9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 02-730-7000 โทรสาร 02-730-7158

ฝ่ายขายเครื่องจักร 081-907-8988

สายด่วนฝ่ายบริการ 02-730-7111

30 ศูนย์อะไหล่และบริการ สาขาทั่วประเทศ 02-730-7000

ภาคกลาง
บางพลี 02-752-0112
ประตูน้ำพระอินทร์ 035-352-540
ทาญจนบุรี 034-515-471
นครปฐม 034-109-812
ปราณบุรี 032-510-267
ชลบุรี 038-764-222
ระยอง 038-029-305
จันทบุรี 039-436-751
ทบินทร์บุรี 037-452-707
สระบุรี 036-340-385

ภาคเหนือ
เชียงราย 053-706-006
เชียงใหม่ 053-105-188
ลำปาง 054-829-760
สุโขทัย 055-616-088
พิษณุโลก 055-336-011
นครสวรรค์ 056-870-163

ภาคอีสาน
นครราชสีมา 044-465-302
สุรินทร์ 044-513-081
อุบลราชธานี 045-959-945
ขอนแก่น 043-261-520
ร้อยเอ็ด 043-511-761
มุกดาหาร 042-614-254
อุดรธานี 042-292-281
สกลนคร 042-099-993

ภาคใต้
ชุมพร 077-598-153
สุราษฎร์ธานี 077-200-216
นครศรีธรรมราช 075-378-818
หาดใหญ่ 074-474-281
กระบี่ 075-700-370
ภูเก็ต 076-376-348