

KOBELCO

SK200_{SMX}

- เครื่องยนต์ : 114 kW (155 แรงม้า)
- น้ำหนัก : 21,600 กก.
- ความจุถังที่ : 1.00 ลบ.ม.



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		SK200-10SMX
น้ำหนัก	กก.	21,600
ความจุถัง	ลบ.ม.	1.00
ความยาวอาร์ม	ม.	2.94
ความยาวบูม	ม.	5.65
แรงขุดตัก	kN	143/157* * ระบบเพิ่มแรงขุด
แรงขุดที่แขนขุด	kN	102/112* * ระบบเพิ่มแรงขุด

เครื่องยนต์

รุ่น		HINO J05ETG
แบบ		เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลไดเรคอินเจคชั่น โทโบชาร์ต, หล่อเย็นด้วยน้ำ, 4 จังหวะ, 4 สูบ
แรงม้าสูงสุด	kW/min ⁻¹	Net : 114kW (155 แรงม้า) /2,000 Gross : 118kW (160 แรงม้า) /2,000
แรงบิดสูงสุด	N·m/min ⁻¹	Net : 569/1,600 รอบ/นาที Gross : 592/1,600 รอบ/นาที
ความจุระบบอวก	cc	5,123
ความจุถังน้ำมัน	ล.	320

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลารับ อัตราการไหลได้ 2 ปั๊ม + 1 เกียร์รับ
อัตราการไหลสูงสุด	L/min	2 x 220, 1 x 21
ค่าความดันที่ปรับตั้งไว้	MPa	34.3/37.8*
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก (ในระบบ)	ล.	140 (244)

ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลารับ อัตราการไหลได้ 2 ความเร็ว
เบรค		ไฮดรอลิก
ความเร็วการเดิน (ช้า/เร็ว)	km/h	3.6/6.0
ความสามารถในการไต่ชัน	%(°)	70 (30)
แรงฉุดลาก	kN	228



แทรค

ความกว้างของแผ่นแทรค	มม.	800
แรงกดที่พื้น	kPa	36


ระบบสวิง

มอเตอร์สวิง		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลารับ
เบรค		ไฮดรอลิก (เบรคอัตโนมัติ)
ความเร็วการสวิง	min ⁻¹	13.3
รัศมีสวิงด้านท้าย	มม.	2,910
รัศมีสวิงด้านหน้าต่ำสุด	มม.	3,550

ระยะปฏิบัติงาน & รูปร่างสัดส่วน

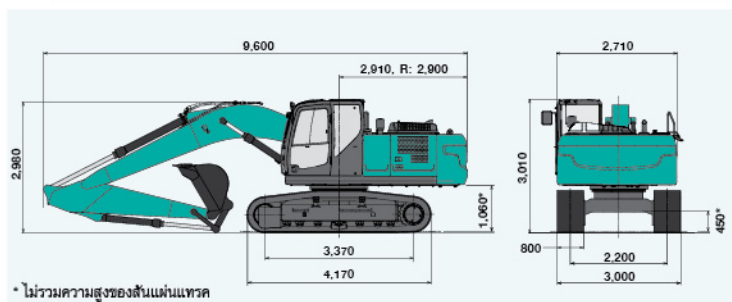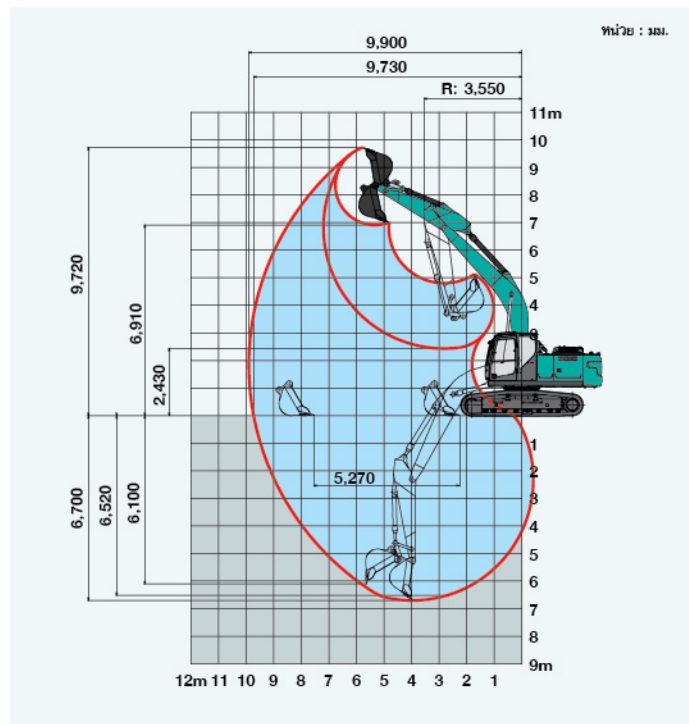

ความสามารถในการยกน้ำหนัก



น้ำหนักยกด้านหน้า
น้ำหนักยกด้านหลัง
360 องศา

A: ยึดจากศูนย์กลางเครื่องถึงปลายอาร์ม
B: ปลายอาร์ม สูงต่ำ จากพื้น
C: จุดยก

ไม่มีฟังก์ชัน
แรงดันระบบไฮดรอลิก 34.3 MPa

SK200SM		อาร์ม 2.94 ม., แผ่นแทรค 800 มม.												
B	A	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		เชื่อมสูงสุด		
														ว.คมิ
7.5 m	kg							*4,830	4,820			*3,880	*3,880	6.26 m
6.0 m	kg							*5,330	4,810			*3,590	3,380	7.96 m
4.5 m	kg							*5,810	4,630	4,890	3,230	*3,510	2,860	8.03 m
3.0 m	kg					*8,460	6,650	*6,680	4,370	4,770	3,120	*3,580	2,600	8.38 m
1.5 m	kg					*9,970	6,120	6,460	4,110	4,630	2,990	*3,790	2,500	8.45 m
G.L.	kg			*5,760	*5,760	9,740	5,830	6,250	3,930	4,530	2,900	3,960	2,540	8.25 m
-1.5 m	kg	*6,100	*6,100	*10,060	*10,060	9,640	5,760	6,170	3,860	4,510	2,880	4,320	2,760	7.76 m
-3.0 m	kg	*10,670	*10,670	*13,190	*11,110	*9,500	5,820	6,220	3,900			5,140	3,280	6.89 m
-4.5 m	kg			*9,760	*9,760	7,160	6,000					*5,380	4,620	5.50 m

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ >>



อริยะ-อัครวิปเนนท์



Ariyagrouph



@Ariyagroup.th



www.ariyagroup.com



ariyagroup_official



บริษัท อริยะ-อัครวิปเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

9/9 อาคารอริยะ-อัครวิปเนนท์ 9 บ.1 ถนนพหลโยธิน ต.ราชพฤกษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-730-7000 โทรสาร 02-730-7158

ภาคกลาง

บางพลี 02-752-0112
ประจวบฯ-อัคร 035-352-540
กาญจนบุรี 034-515-471
นครปฐม 034-109-812
ปทุมธานี 032-510-267
ชลบุรี 038-764-222
ระยอง 038-029-305
ฉะเชิงเทรา 039-436-751
สมุทรสาคร 037-452-707
สระบุรี 036-340-385

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ 053-706-006
เชียงราย 053-105-188
ลำปาง 054-829-760
สุโขทัย 055-616-088
พิษณุโลก 055-336-011
นครสวรรค์ 056-870-163

ภาคอีสาน

นครราชสีมา 044-465-302
สุรินทร์ 044-513-081
อุบลราชธานี 045-959-945
ขอนแก่น 043-261-520
ร้อยเอ็ด 043-511-761
มหาสารคาม 042-614-254
อุดรธานี 042-292-281
สกลนคร 042-099-993

ภาคใต้

ชุมพร 077-598-153
สุราษฎร์ธานี 077-200-216
นครศรีธรรมราช 075-378-818
หาดใหญ่ 074-474-281
กระบี่ 075-700-370
ภูเก็ต 076-376-348



ฝ่ายขายเครื่องจักร
081-907-8988



สายด่วนฝ่ายบริการ
02-730-7111



ศูนย์อะไหล่และบริการ
สาขาทั่วประเทศ

02-730-7000