KOBELCO

Performance X Design

SK130

เครื่องยนต์ : ISUZU 4JJ1
Net 65.40 kW (88 แรงม้า)
Gross 73 kW (98 แรงม้า)

น้ำหนัก : 13,700 กก.

ขนาดบุ้งกี๋ : 0.60 ลบ.ม.



ARIYA EQUIPMENT

We Save You Fuel
Achieving a Low-Carbon Society

KOBELCO

SK130

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		SK130-11
น้ำหนัก	กก.	13,700
ความจุบุ้งกี๋	ลบ.ม.	0.60
ความยาวอาร์ม	ม.	2.84
ความยาวบูม	ม.	4.68
แรงขุดบุ้งกี๋	kN	106.9
แรงขุดที่แขนขุด	kN	58.2

เครื่องยนต์

รุ่น		ISUZU GG-4JJ1XKSK-02
แบบ		เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชั่น, หล่อเย็นด้วยน้ำ, 4 สูบ 4 จังหวะ เทอร์โบชาร์จ
แรงม้าสูงสุด	kW/min^{-1}	Net : 65.40 kW (88 แรงม้า) /2,000
		Gross : 73 kW (98 แรงม้า) /2,000
แรงบิดสูงสุด	$N{\cdot}m/min^{-1}$	Net : 341/1,600 รอบ/นาที
		Gross : 365/1,600 รอบ/นาที
ความจุกระบอกสูบ	cc	2,999
ความจุถังน้ำมัน	ล.	280

ระบบไฮดรอลิก

ปั๊ม		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลา ปรับอัตราการไหลได้ 2 ปั๊ม + เกียร์ปั๊ม 1 ปั๊ม
อัตราการไหลสูงสุด	L/min	2 x 130 , 1 x 20
ค่าความดันที่ปรับตั้งไว้	MPa	34.3
ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก (ในระบบ)	ล.	96.7 (180)

ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลา ปรับอัตราการไหลได้ 2 ความเร็ว
เบรก		ไฮดรอลิก
ความเร็วการเดิน (ช้า/เร็ว)	km/h	3.4 / 5.6
ความสามารถในการไต่ชัน	%(°)	70 (35)
แรงฉุดลาก	kN	142


แทรค


ความกว้างของแผ่นแทรค	มม.	700
แรงกดที่พื้น	kPa	33.34

ระบบสวิง

มอเตอร์สวิง		ลูกสูบหมุนรอบแกนเพลา
เบรก		ไฮดรอลิก (เบรกอัตโนมัติ)
ความเร็วการสวิง	min^{-1}	11
รัศมีสวิงด้านท้าย	มม.	2,190
รัศมีสวิงด้านหน้าต่ำสุด	มม.	2,750

ระยะปฏิบัติงาน & รูปร่างสัดส่วน

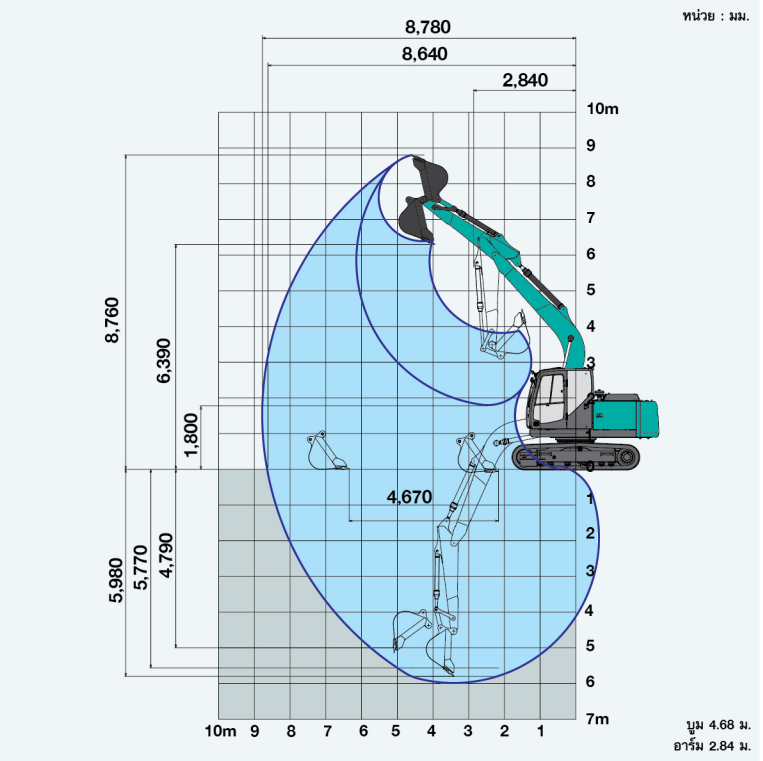

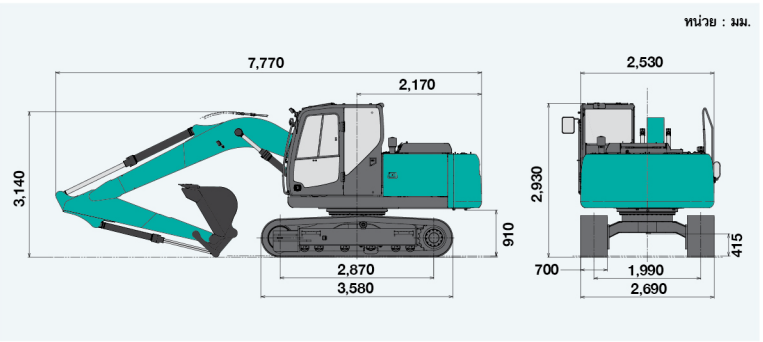

SK130-11 Arm: HD long arm 2.84 m Bucket: Without: 700 mm Counterweight: 2,400 kg

A / B		1.5m		3.0m		4.5m		6.0m		7.5m		At max. reach		Radius
7.5m	kg											*2,070	*2,070	4.49m
-1.5m	kg							*1,870	*1,870			*1,710	*1,710	6.04m
-3.0m	kg							*3,060	2,120			*1,590	*1,590	6.93m
G.L.	kg			*5,280	*5,280	*3,930	3,200	2,990	2,030			*1,580	1,410	7.41m
6.0m	kg			*8,130	5,290	4,470	2,920	2,860	1,910	*1,960	*1,340	*1,660	1,320	7.55m
3.0m	kg	*4,450	*4,450	*6,310	4,900	4,230	2,710	2,750	1,800			*1,830	1,330	7.39m
1.5m	kg	*7,530	*7,530	*8,340	4,840	4,140	2,630	2,700	1,760			*2,190	1,460	6.89m
4.5m	kg			*8,370	4,940	4,170	2,650					2,770	1,820	5.96m
-4.5m	kg			*5,960	5,200							*3,800	2,980	4.34m

ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ » อริยะอีควิปเม้นท์ | Ariyagroupth | @Ariyagroup.th | www.ariyagroup.com | ariyagroup_official

อริยะ ARIYA EQUIPMENT

บริษัท อริยะอีควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
9/9 อาคารอริยะชั้นที่ 9 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-730-7000 โทรสาร 02-730-7158

ฝ่ายขายเครื่องจักร SALES 081-907-8988

สายด่วนฝ่ายบริการ 02-730-7111

30 ศูนย์อะไหล่และบริการ สาขาทั่วประเทศ 02-730-7000

ภาคกลาง
บางพลี 02-752-0112
ประตูน้ำพระอินทร์ 035-352-540
กาญจนบุรี 034-515-471
นครปฐม 034-109-812
ปราณบุรี 032-510-267
ชลบุรี 038-764-222
ระยอง 038-029-305
จันทบุรี 039-436-751
ทบินทร์บุรี 037-452-707
สระบุรี 036-340-385

ภาคเหนือ
เชียงราย 053-706-006
เชียงใหม่ 053-105-188
ลำปาง 054-829-760
สุโขทัย 055-616-088
พิษณุโลก 055-336-011
นครสวรรค์ 056-870-163

ภาคอีสาน
นครราชสีมา 044-465-302
สุรินทร์ 044-513-081
อุบลราชธานี 045-959-945
ขอนแก่น 043-261-520
ร้อยเอ็ด 043-511-761
มุกดาหาร 042-614-254
อุดรธานี 042-292-281
สกลนคร 042-099-993

ภาคใต้
ชุมพร 077-598-153
สุราษฎร์ธานี 077-200-216
นครศรีธรรมราช 075-378-818
หาดใหญ่ 074-474-281
กระบี่ 075-700-370
ภูเก็ต 076-376-348